


## Features

The wireless pet-immune motion sensor is an accessory of smart alarm system. It accurately detects human body movement and effectively avoids false alarms caused by pets. Featured with automatic temperature compensation technology, it ensures high intelligence, sensitivity, and stability. It has modern and elegant appearance. With the technology like energy saving and low battery warning, it is easy to setup and use.


## Parameters

|                          |  |
|--------------------------|--|
| • Working Voltage        | DC 9V  |
| • Battery                | 2 x AA battery (1.5V)  |
| • Working Current        | ≤ 15mA   |
| • Standby Current        | 25µA   |
| • Detecting Range        | 100°   |
| • Detecting Distance     | 12m * 12m  |
| • Immunity of pets       | Weight ≤ 20KG  |
| • Transmission Distance  | Without obstacle 200m  |
| • Transmission Frequency | 433.92MHz  |
| • Working Temperature    | -10°C ~ 50°C   |
| • Humidity               | ≤ 90%RH (non-condensing)   |
| • Weight                 | 66g (battery not included) 112g (battery included) 62.3g (Bracket) |
| • Dimension              | 99.6mm*54.0mm*40.2mm L*W*H(±0.1mm)                                 |

## Appearance

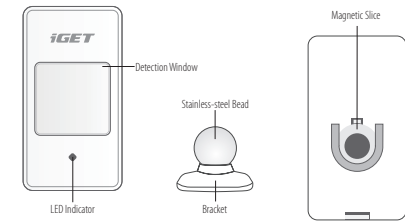

## Appearance





Detective Interval Time Setting Switch (every 5s. or 5min.)

## Operating Instructions


- Working principle with digital dual-core fuzzy logic operative programming and intelligent analysis, it accurately detects human body movement with infrared sensor and sends signal to main panel.
- Pairing with main panel by App
  - Scan the QR code printed on the sensor.
  - The pairing result would be confirmed in App.
- Product testing
  - Power on, LED indicator would flash for 1s. It takes about 30s for self-check.
  - Tester should walk in the detecting area parallel to the wall where the sensor installed.

## Installation & Notice

Open the case and remove the battery insulating strip. Pairing it with main panel by App or PC client before installing. Fix the bracket with screws on wall, connect the sensor to bracket, adjust a proper angle. Recommended to install at height of 1.8-2.4m from ground. Make sure there is no inducement for pet to pass by, like stair and etc. Avoid installing the sensors in area of our door, air-condition nearby, direct sunshine, heat source and under the rotating objects. Please install and use the sensor according to this manual, don't touch the surface of sensor for avoiding affecting the sensitivity of the sensor. Please shut off power and then clean the sensor by soft cloth with little alcohol if cleaning needed. In order to ensure normal work, the power should be kept to supply and get on walking test periodically, once a week is better.

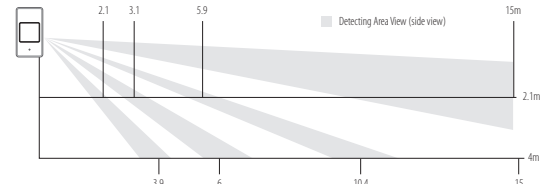

## Battery replacement instructions

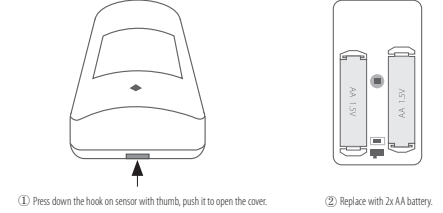


## O produktu

Bezdrôtový pohybový PIR detektor bez detekcie zvierat IGET SECURITY M3P17 je prísústenstvom k alarmu IGET SECURITY M3/M4. Automaticky detekuje ľudské telo, ale je bez detekcie zvierat do 20kg. Obsahuje tiež automatickú kompenzáciu teploty, tadiaž je veľmi stabilný a predchádza tak falošným poplachom. Také je energeticky veľmi úsporný a informuje o nízkom stave batérie.


## Parametry

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| • Právaní napáí             | DC 9V   |
| • Baterie                   | 2 x AA batérie (1.5V)                                       |
| • Právaní prúd              | ≤ 15mA  |
| • Kľudový prúd              | 25µA  |
| • Úhel pokrytí              | 100°  |
| • Dosah pokrytí             | 12m * 12m   |
| • Váha zvierat bez detekcie | ≤ 20KG  |
| • Dosah k hlavnej jednotke  | Ve voľnom priestore 200 m                                   |
| • Frekvencia                | 433.92MHz   |
| • Právaní teplota           | -10°C ~ 50°C  |
| • Vlhkosť                   | ≤ 95%RH (nekonduziuca)                                      |
| • Hmotnosť                  | 65.7 g (bez batérie) 100.3 g (všetné batérie) 62.3g (držák) |
| • Rozmery                   | 106 mm*62mm*46mm L*W*H(±0.1mm)                              |

## Popis zařízení

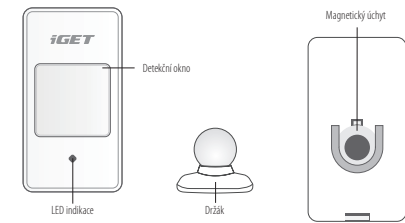

## Popis vnitřní části





Doba jak často má detekovat (každých 5 vteřin nebo každých 5 minut)

## Párování k alarmu & testování


- Princip funkce - pomocí digitálního dvojfázového logického programování je detekovaný pohyb lidského těla před infračerveným senzorem a poté odeslá signál do hlavní jednotky, nedetekuje pohyb do 20kg váhy.
- Naskenujte QR kód který je vytisčený na detektoru a dále pokračujte dle instrukcí aplikace. Detailní postup je popsán v instalační příručce alarmu IGET SECURITY M3/M4. Párování je úspěšně dokončeno jakmile přijde potvrzovací SMS.
- Testování detektoru
  - Jakmile zapojte baterii, červená LED dioda přeblikne.
  - Poté se 30 vteřin detektor zahřívá.
  - Nyní poloďte do závislé polohy detektor např. na stě a otestujte reakci.

## Instalace & Upozornění

- Otevřete detektor a odstraňte izolační fólii baterie.
- Nejprve detektor spárujte s hlavními panelem alarmu před montáží.
- Připevňte držák detektoru pomocí šroubů na zeď, vsuňte do něj detektor, a nastavte správně úhel dle obr.
- Doporučuje se k instalovat ve výšce 1.7-2.5m od země.
- Ujistěte se, že není možné aby se zvíře přiblížilo k detektoru blíže než 1,8m, jelikož jinak dojde k detekci pohybu i u zvířete které nemá být detekováno. Pozor např. na schodiště, hrací koučky apod.
- Vyvarujte se instalaci detektoru v oblasti hlavních dveří, blízko klimatizací, na přímém slunečním záření, u zdrojů tepla, a mimo rotující objekty.
- Přesně, instalujte a používejte detektor podle tohoto návodu, nedotýkejte se povrchu detekčního senzoru pro zamezení ovlivnění citlivosti snímače, při nechtěném dotyku odpojte baterii a vyčistěte senzor měkkým hadříkem s trochu čísteho alkoholu.
- Akcespou jednou týdně otestujte detektor, chůzou před detektorem by měl být člověk detekován - to se projeví přebliknutím červené LED diody.

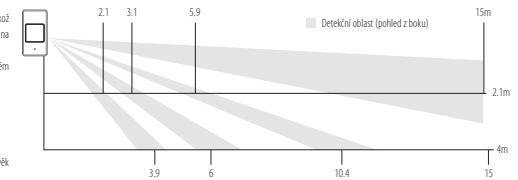

## Postup výměny baterie

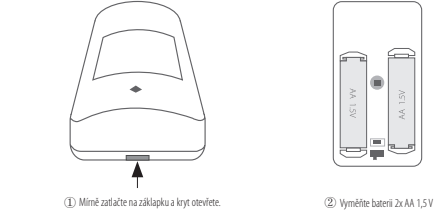


## O produktu

Bezdrôtový pohybový PIR detektor bez detekcie zvierat IGET SECURITY M3P17 je prísústenstvom k alarmu IGET SECURITY M3/M4. Automaticky detekuje ľudské telo, ale je bez detekcie zvierat do 20kg. Obsahuje tiež automatickú kompenzáciu teploty, tadiaž je veľmi stabilný a predchádza tak falošným poplachom. Také je energeticky veľmi úsporný a informuje o nízkom stave batérie.


## Parametre

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| • Prevádzkové napätie       | DC 9V   |
| • Batérie                   | 2x 1.5 AA batérie   |
| • Prevádzkový prúd          | ≤ 15mA  |
| • Kľudový prúd              | 25µA  |
| • Úhol pokrytí              | 100°  |
| • Dosah pokrytí             | 12m * 12m   |
| • Váha zvierat bez detekcie | ≤ 20 KG   |
| • Dosah k hlavnej jednotke  | Vo voľnom priestore 200 m                                   |
| • Frekvencia                | 433.92MHz   |
| • Prevádzková teplota       | -10°C ~ 50°C  |
| • Vlhkosť                   | ≤ 95%RH (nekonduziuca)                                      |
| • Hmotnosť                  | 65.7 g (bez batérie) 100.3 g (všetné batérie) 62.3g (držák) |
| • Rozmery                   | 106*62*46 mm L*W*H(±0.1mm)                                  |

## Popis zariadenia

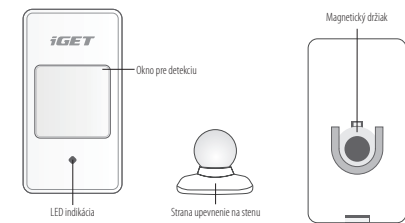

## Popis vnútornej časti





Doba ako často má detekovať (každých 5 sekúnd alebo každých 5 minút)

## Párovanie k alarmu & testovanie

- Princip funkcie - Pomocou digitálneho trojfázového logického programovania je detekovaný pohyb ľudského tela pred infračerveným senzorm a potom odeslá signál do hlavnej jednotky, nedetekuje pohyb do 20kg váhy.
- Naskenujte QR kód ktorý je vytisčený na detektore a dále pokračujte podľa instrukcí aplikácie. Detailný postup je popísaný v instalačnej príručke alarmu IGET SECURITY M3/M4. Párování je úspěšně dokončeno jakmile přijde potvrzovací SMS.
- Testování detektoru
  - Akónáhle zapojte batériu, červená LED dioda přeblikne.
  - Potom sa 30 sekúnd detektor zahrieva.
  - Teraz poloďte do závislé polohy detektor např. na stě a otestujte reakci.

## Instalácia & Upozornenie

- Otvorte detektor a odstraňte izolačnú fóliu batérie.
- Nejprve detektor spárujte s hlavnými panelom alarmu pred montážou.
- Pripievajte držák detektora pomocou skrutiek na stenu, vsuňte do neho detektor, a nastavte správne uhol podľa obr.
- Odporúča sa k inštalovať vo výške 1.7-2.5m od zeme.
- Uistite sa, že nie je možné aby sa zvierat priblížilo k detektoru bližšie ako 1,8m, pretože inak dôjde k detekcii pohybu aj u zvierat ktoré nemá byť detekované. Pozor napr. na schodiškách, hracie kúčky apod.
- Vyvarujte sa inštalácii detektora v oblasti hlavných dverí, blízko klimatizácií, na priamom slnečnom žiarení, u zdrojov tepla, a mimo rotujúce objekty.
- Presne, inštalujte a používajte detektor podľa tohto návodu, nedotýkajte sa povrchu detekčného senzora pre zamedzenie ovplyvnenie citlivosti snímača, pri nechtennom dotyku odpojte batériu a vyčistite senzor mäkkou hadičkou s trochu čistého alkoholu.
- Akspou jednú týždennú otestujte detektor, chůzou pred detektorm by mal byť človek detekovaný - to sa prejaví prebliknutím červené LED diody.

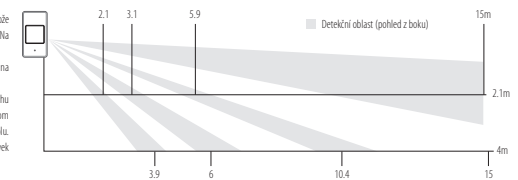

## Postup výměny baterie

