

## Features

This sensor iGET EP10 has two shock tubes which can detect the subtle vibration. It's fashion design, RF supervision, anti-tamper protection, energy saving, low battery alert supported and with long transmission distance. Once the vibration exceeds the safety threshold, a wireless signal will be sent to the alarm system. It can be used for protecting your windows or doors from gross attacking by intruders.

## Parameters

• Working Voltage	DC 3V
• Battery	1 × CR123A battery (3V)
• Working Current	≤100mA
• Standby Current	≤15µA
• Transmission Distance	Up to 1000m without obstacle
• Transmission Frequency	868.35MHz
• Working Temperature	-10°C~50°C
• Humidity	≤90%rh (non-condensing)
• Weight	16g (battery not included) 32g (battery included)
• Dimension	84x26x22.5mm (LxWxH)(±0.1mm)

## LED Indication

LED flashes once: Vibration is detected and transmitter sends signal to the main panel.  
The LED indicator will light up once in 15 seconds in case of low battery. Please replace the battery in time.  
Push notification will be sent to your APP.

## Úvod

Bezdrôtový detektor vibrácií iGET EP10 je príslušenstvo k alarmu iGET MS. Je určený pre používanie v interiere. Zpracování v moderním designu, ekologický úsporný díky nízké spotřebě energie. Posílá notifikace o slabé baterii. Jakmile detektor detekuje vibrace, odešle informací do hlavní jednotky, která upozorní uživatele. Může být použit k ochraně skel oken nebo dveří.

## Parametry

• Provozní napětí	DC 3V
• Baterie	1 × CR123A baterie (3V)
• Provozní proud	≤100mA
• Klidový proud	≤15µA
• Dosah k hlavní jednotce	až 1000m ve volném prostoru
• Frekvence	868.35MHz
• Provozní teplota	-10°C~50°C
• Vlhkost	≤90%rh (nekonenzující)
• Hmotnost	16g (bez baterie) 32g (včetně baterie)
• Rozměry	84x26x22.5mm (DxŠxV)(±0.1mm)

## LED Indikace

**Problémne jednon:** Senzor detekuje vibrace a EP10 posílá signál alarmu.  
**Problémne každých 15 vteřin:** Prosim, co negativně vyměňte baterii. Aplikace zobrazí také notifikaci o stavu baterie.

## Úvod

Bezdrôtový detektor vibrácií iGET EP10 je príslušenstvo k alarmu iGET MS. Je určený pre používanie v interiere. Spracování v moderním designu, ekologický úsporný díky nízké spotřebě energie. Posílá notifikace o slabé baterii. Ako náhle detektor detekuje vibrácie, odešle informáciou do hlavnej jednotky, ktorá upozorní používateľa. Môže byť použitý na ochranu skiel okien alebo dverí.

## Parametre

• Pracovné napätie	DC 3V
• Baterie	1 × CR123A batérie (3V)
• Pracovný prúd	≤100mA
• Klidový prúd	≤15µA
• Dosah k hlavnej jednotke	až 1000m vo voľnom priestore
• Frekvencia	868.35MHz
• Prevádzková teplota	-10°C~50°C
• Prevádzková vlhkosť	≤90%rh (nem lecapáždá)
• Hmotnosť	16g (bez batérie) 32g (vrátane batérie)
• Rozmery	84x26x22.5mm (DxŠxV)(±0.1mm)

## LED Indikácia

**Preblémne jednon:** Senzor detekuje vibrácie a EP10 posiela signál alarmu.  
**Preblémne každých 15 sekúnd:** Prosim, čo napríklad vymeňte batériu. Aplikácia zobrazí aj notifikáciu o stave batérie.

## Bevezetés

Az iGET EP10 vezeték nélküli rezgésérzékelő a iGET MS riasztás kiegészítője. Belsőre használható tervezetk. Feldolgozás modern kivitelben, környezetkímélő az alacsony energiafogyasztás miatt. Alacsony töltöttségű értesítésküldő. Amint az érzékelő rezgéseket észlel, információkat küld a fő egységnek, amely értesíti a felhasználót. Használható az ablak vagy az ajtó üvegeinek védelmére.

## Paraméterek

• Üzemi feszültség	DC 3V
• Elemek	1 × CR123A Elemek (3V)
• Üzemi áram	≤100mA
• Nyugalmi áram	≤15µA
• Nyúljon a fő egységhez	1000 m-ig szabad hely
• Gyakoriság	868.35MHz
• Üzemi hőmérséklet	-10°C~50°C
• Miközötti páratartalom	≤90%rh (nem lecsapódó)
• Súly	16g (akkumulátor nélkül) 32g (akkumulátorral együtt)
• Méretek	84x26x22.5mm (DxŠxV)(±0.1mm)

## LED Indikace

**Egyszer villog:** Az érzékelő érzékeli a rezgéseket, és az EP10 riasztási jelet küld.  
**15 másodpercenként villog:** Kérjük, mielőbb cserélje ki az elemet. Az alkalmazás megjeleníti az akkumulátor állapotáról szóló értesítést is.


## Operating Instructions

1. Working principle  
The transmitter sends signal to paired main panel when the sensor detects vibration.
2. Pairing with main panel  
Scanning the QR Code for Pairing  
(1) Scan the QR code on this accessory by App.  
(2) The pairing result can be confirmed in App.

**Hint: How to trigger**  
(1) Remove the battery insulative strip.  
(2) Knock the sensor until the green LED indicator lights up.

## Installation & Notice

- Pull out the battery insulative strip.
- Pairing with main panel by App before installing.
- Attach the sensor with the double-side sticky tape to safes, drawers, doors and windows. In case of unsmooth installation surface, remove the back cover of the transmitter and fix it with screws on the mounting surface, then install the transmitter.

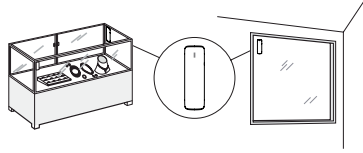


## Instrukce

1. Jak funguje  
Vysílá posílá informací hlavní jednotce alarmu, pokud detektor zaznamená vibrace.
2. Párování s alarmem  
Skenování QR kódu pro párování.  
(1) Naskenujte QR kód z příslušenství.  
(2) Potvrzení o úspěšném párování naleznete v aplikaci.

**Jak spustit**  
(1) Vytáhněte plastový proužek u baterie sloužící k přepravě.  
(2) Kleptejte na senzor, dokud se nezovít LED indikátor zeleně.

## Instalace a upozornění

- Vytáhněte plastový proužek u baterie sloužící k přepravě.
- Před instalací proveďte párování s alarmem pomocí aplikace.
- Upevněte detektor pomocí oboustranné lepicí pásky na trezory, šuplíky, dveře nebo okna. V případě, že povrch není hladký, sejměte zadní kryt vysílače a upevněte jej šrouby na montážní ploše, poté namontujte senzor.

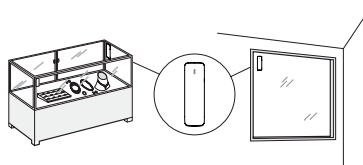


## Instrukcie

1. Ako funguje  
Vysílač posiela informáciu hlavnej jednotke alarmu ak detektor zaznamená vibráciu.
2. Párovanie s alarmom  
Skenovanie QR kódu pre párovanie.  
(1) Naskenujte QR kód z príslušenstva.  
(2) Potvrdenie o úspešnom párovaní nájdete v aplikácii.

**ako spustiť**  
(1) Vytiahnite plastový prúžok u batérie slúžiace na prepravu.  
(2) Klepte na senzor, kým sa nezovít LED indikátor zeleno.

## Instalácia a upozornenia

- Vytiahnite plastový prúžok u batérie slúžiace na prepravu.
- Pred inštaláciou vykonajte párovanie s alarmom pomocou aplikácie.
- Upevnite detektor pomocou obojstrannej lepiacej pásky na trezory, šuplíky, dvere alebo okná. V prípade, že povrch nie je hladký, zložte zadný kryt vysílača a upevnite ho skrutkami na montážnej ploche, potom namontujte senzor.

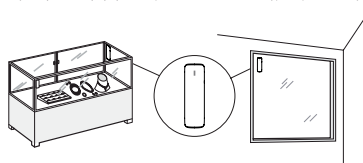


## Utasítás

1. Hogyan működik  
Az ajtó információt küld a fő riasztó egységnek, ha az érzékelő rezgéseket észlel.
2. Párosítás riasztóval  
QR-kód beolvasása a párosításhoz.  
(1) Olvassa be a QR-kódot a tartozékból.  
(2) A sikeres párosítás megerősítése megtalálható az alkalmazásban.

**hogyan kezdjük**  
(1) Húzza ki a szállításhoz használt akkumulátor műanyag csíkját.  
(2) Érintse meg az érzékelőt, amíg a LED jelző zölden nem világít.

## Telepítés és riasztások

- Húzza ki a szállításhoz használt akkumulátor műanyag csíkját.
- Telepítés előtt hajtsa végre a párosítást és a riasztást az alkalmazás segítségével.
- Rögzítse az érzékelőt kétoldalas ragasztószalaggal a szekerek, fiókokhoz, ajtókhöz vagy ablakokhoz. Ha a felület nem sima, távolítsa el az adó hátsó fedelét, és rögzítse csavarokkal a rögzítési felületen, majd szerelje fel az érzékelőt.

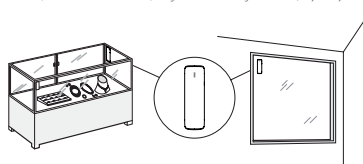


## Appearance

LED Indicator and Test Button



Tamper



Battery Insulative Strip



## Battery Replacement Instructions



(1) Insert the flat blade of a small screw-driver into the pry-off slot of transmitter, pry up to open the back cover.



(2) Replace with 1x CR123A battery.

## Popis zařízení

LED indikace a testovací tlačítko



Tamper




Přepravní plastový proužek na baterie



## Výměna baterie



(1) Do zdičky vsuňte malý plochý šroubovák, poté kryt otevřete.



(2) Vyměňte baterii CR123A za novou.

## Opis zariadenia

LED indikácia a testovacia tlačidlo



Tamper




Přepravní plastový proužek na baterie



## Výměna baterie



(1) Do konektora vsuňte malý skrutkovač, potom kryt otvorite.



(2) Vymeňte batériu CR123A za novú.

## A berendezés leírása

LED jelzés és teszt gomb



Tamper



Szállítón műanyag szalagot az elemek számára



## Výměna baterie



(1) Helyezzen egy kis csavarhúzó a csatlakozóba, majd nyissa ki a fedelét.



(2) Cserélje ki a CR123A elemet újra.

