

Product Overview

The wireless outdoor siren iGET EP11 is an accessory of iGET M5 alarm system. It is an extremely powerful 115dB outdoor siren and could work for 36 months standby by 3x D(LR20) dry cells. Mounting it on the outside of the house can show potential burglars that your house is alarm-proof. It is easy to set up and reliable. With core microprocessor and tamper device, it will alarm and push notifications will be showed in the App when it is tampered. The middle indicator will light up once in 15 seconds in the event of low battery and push notification will be sent to the APP.

Specifications

• Power Supply	DC12V 1A
• Battery	3x D(LR20) dry cells
• Transmission Distance	Up to 1000m without obstacle
• Standby Current	≤110µA
• Working Current	≤400mA
• Siren Volume	115dB@30cm
• Lens Color	Red/Blue
• Working Temperature	-20°C—60°C
• Humidity	90%rh (non-condensing)
• IP Grade	IP54
• Bubble Level	Yes
• Tamper Device	Supported
• Prompt Light and Tone Adjustment	Supported
• Battery Standby Time	36 Months
• Housing Material	PC+ABS+Anti-UV
• Weight	765.9g(battery not included) 1185g(battery included)
• Dimension	277.5x233x75mm (LxWxH)(±0.1mm)

O produktu

Bezdrôtová vonkajšia siriéna iGET EP11 je príslušenstvom k alarmu iGET M5. Siriéna je extrémne hlasná, až 115dB, siriéna môže fungovať až 36 mesiaců díky napájení bateriemi 3x D(LR20). Při nízkém stavu baterie bude siriéna blikat každých 15 vteřin a každých 15 vteřin pošle aplikaci upozornění.

Parametry

• Napájení	DC12V 1A
• Baterie	3x D(LR20)
• Dosah k hlavní jednotce	Až 1000m ve volném prostoru
• Klíčový proud	≤110µA
• Provozní proud	≤400mA
• Hlasitost siriény	115dB@30cm
• Barva výstřaly	Červená
• Provozní teplota	-20°C—60°C
• Vlhkost	90%rh (nekondezující)
• IP zařazení	IP54
• Vodováha	Ano
• Tamper zařízení	Ano
• Změna tónu a hlasitosti siriény	Ano
• Pohotovostní výdrž na baterie	až 36 měsíců
• Materiál krytu	PC+ABS+Anti-UV
• Hmotnost	765.9g(bez baterie) 1185g(včetně baterie)
• Rozměry	277.5x233x75mm (DxŠxV)(±0.1mm)

O produkte

Bezdrôtová vonkajšia siriéna iGET EP11 je príslušenstvo k alarmu iGET M5. Siriéna je extrémne hlasná, až 115dB, siriéna môže fungovať až 36 mesiacov vďaka napájaniu bateriami 3x D (LR20). Pri nízkom stave batérie bude siriéna blikat každých 15 sekúnd a každých 15 sekúnd pošle aplikáciu upozornenia.

Parametre

• Napájenie	DC12V 1A
• Batérie	3x D(LR20)
• Dosah k hlavnej jednotke	Až 1000m vo voľnom priestore
• Klúčový prúd	≤110µA
• Prevádzkový prúd	≤400mA
• Hlasitosť siriény	115dB@30cm
• Farba výstřaly	Červená
• Prevádzková teplota	-20°C—60°C
• Vlhkosť	90%rh (nekondezujúca)
• IP zaradenie	IP54
• Vodováha	Ano
• Tamper zariadenie	Ano
• Zmena tónu a hlasitosti siriény	Ano
• Pohotovostný výdrž na batérie	Až 36 mesiacov
• Materiál krytu	PC+ABS+Anti-UV
• Hmotnosť	765.9g(bez batérie) 1185g(akumulátorom vrátane)
• Rozmery	277.5x233x75mm (DxŠxV)(±0.1mm)

A termékrol

Az iGET EP11 vezeték nélküli kültéri siriéna az iGET M5 riasztó tartozéka. A siriéna rendkívül hangos, 115dB-ig, a siriéna akár 3 hónapig is működhet a 3x D elemekkel (LR20) tápellátással. Ha az akkumulátor lemerül, a siriéna 15 másodpercenként villog, és 15 másodpercenként értesítést küld az alkalmazásnak.

Paraméterek

• Tápegység	DC12V 1A
• Elemek	3x D(LR20)
• Nyúljon a fő egységhez	1000 m-ig szabad hely
• Nyugalmi áram	≤110µA
• Üzemi áram	≤400mA
• Sziéna hangereje	115dB@30cm
• Riasztás színe	Piros
• Üzemi hőmérséklet	-20°C—60°C
• Páratartalom	90%rh (nem kondenzáló)
• IP besorolás	IP54
• Vízmentesség	Igen
• Szabotázs érzékelő	Igen
• Változtassa meg a sziéna hangját és hangerejét	Igen
• Készletben lévő akkumulátor élettartama	36 hónapok
• Fedőanyag	PC+ABS+Anti-UV
• Súly	765.9g(akkumulátor nélkül) 1185g(akkumulátorral együtt)
• Méretek	277.5x233x75mm (DxŠxV)(±0.1mm)

Lighting EGects(Configurable)


Working Status	Home Arm	Arm	Disarm	SOS
Lighting Position	Right	Left	Both	Both
Lighting Modes	Flash/OFF	Flash/OFF	Flash/OFF	Flash Sharply/OFF

Pairing with main panel by App

- (1) Install the batteries and turn on the siren. Make sure the indicator is flashing, otherwise please reset it.
- (2) Scan the QR code on the siren with APP.
- (3) The pairing result can be confirmed in App and the siren will beep twice.

*Test: You can also press "Test" button in App to check whether the siren is paired successfully or not.

Settings



Světelná signalizace


Status jednotky	Režim doma	Aktivovat	Deaktivovat	SOS
Poloha LED indikace	Právo	Levá	Celá	Celá
Režim signalizace	Bliká/YYP	Bliká/YYP	Bliká/YYP	Bliká rychle/YYP

Instalace a upozornění

- (1) Vložte baterie a zapněte siriénu. Ujistěte se, že indikátor bliká, jinak ji resetujte.
- (2) Naskenujte QR kód na siriénu pomocí aplikace.
- (3) Výsledek párování lze potvrdit v aplikaci a siriéna dvakrát pípné.

*Test: Můžete také stisknout tlačítko „Test“ v aplikaci a zkontrolovat, zda je siriéna úspěšně spárována nebo ne.

Nastavení



Svetelná signalizácia


Status jednotky	Režim doma	Aktivovať	Deaktivovať	SOS
Poloha LED indikácie	Právo	Ľavá	Celá	Celá
Režim signalizácie	Bliká/YYP	Bliká/YYP	Bliká/YYP	Bliká rýchlo/YYP

Instalácia a upozornenia

- (1) Vložte batérie a zapnite siriénu. Uistite sa, že indikátor bliká, inak ho resetujte.
- (2) Naskenujte QR kód na siriénu pomocou aplikácie.
- (3) Výsledok párovania možno potvrdiť v aplikácii a siriéna dvakrát pípné.

*Test: Můžete tiež stlačiť tlačidlo „Test“ v aplikácii a skontrolovať, či je siriéna úspešne spárovaná alebo nie.

Nastavenie



Fényjelzés


Egység állapota	Otthoni mód	Aktíválva	Inaktíválva	SOS
LED jelzés pozíció	Jobb	Bal	Az egész	Az egész
Jelzési mód	Villog / KI	Villog / KI	Villog / KI	Gyorsan villog / KI

Telepítés és riasztások



- (1) Helyezze be az elemeket és kapcsolja be a siriénát. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény villog-e, különben állítsa alaphelyzetbe.
- (2) Az alkalmazás segítségével beolvassa a siriéna QR-kódját.
- (3) A párosítás eredményét meg lehet erősíteni az alkalmazásban, és a siriéna kétszer sípol.

*Test: Az alkalmazásban a "Test" gombra is kattintva ellenőrizheti, hogy a siriéna sikeresen párosítva van-e.



Beállítás





Appearances

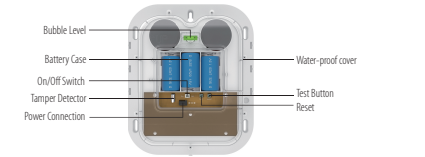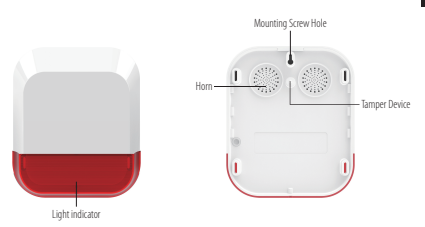



Popis zařízení

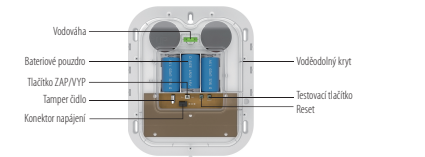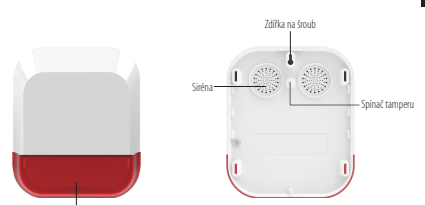

Opis zariadenia

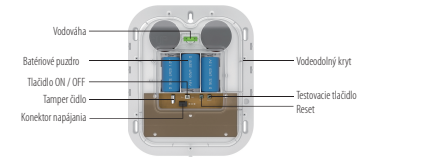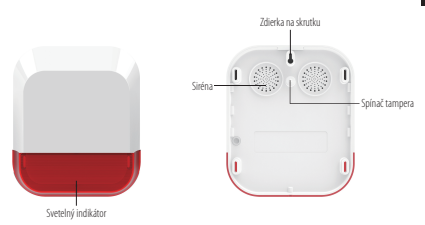

A berendezés leírása

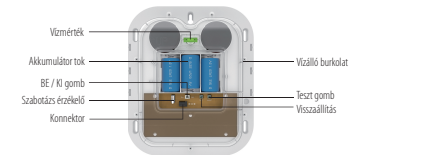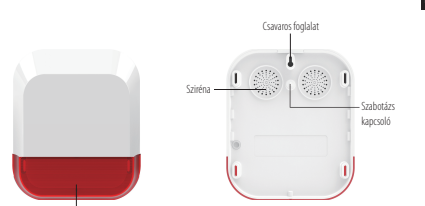

EN

CZ

SK

HU

O produkcie

Bezprzewodowa syrena zewnętrzna iGET EP11 to akcesorium do alarmu iGET M5. Syrena jest niezwykle głośna, do 115 dB, dzięki zasilaniu 3 bateriami D (LR20) może pracować nawet 36 miesięcy. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, syrena będzie migotać co 15 sekund i wyśle powiadomienia do aplikacji co 15 sekund.

Parametry

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes details like Zasilacz (DC12V 1A), Baterie (3x D(LR20)), and Wymiary (277.5x233x75mm).

Sygnalizacja świetlna

Table with 5 columns: Stan jednostki, Tryb domowy, Aktywny, Dezaktywować, SOS. It details the light and sound signals for different alarm states.

Instalacja i alerty

- (1) Włącz baterie i włącz syrenę. Upewnij się, że wskaźnik miga, w przeciwnym razie zresetuj go.
(2) Zeskanuj kod QR na sygnalizatorze za pomocą aplikacji.
(3) Wynik parowania można potwierdzić w aplikacji, a syrena wyda dwa sygnały dźwiękowe.


*Ist: Możesz także nacisnąć przycisk „Test” w aplikacji, aby sprawdzić, czy syrena została poprawnie zainstalowana, czy nie.

Oprawa

Table with 2 columns: Setting and Value. Shows Siren Setting options like Prompt Tone, Light Mode, and Volume.

- a) Sygnalizator przy zmianie stanu systemu
b) Poziom dachowy
c) Pojemnik na baterie
d) Włącznik / wyłącznik
e) Czujnik sabotażu
f) Złącze zasilania
g) Wodoodporna osłona
h) Przycisk testu / Resetowanie

Opis wyposażenia

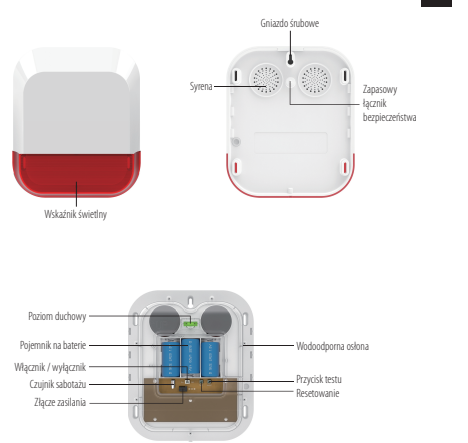

CZ - Bezpečnostní opatření

- a) Neopouštějte žádná těžká nebo ostrá předměty na zařízení.
b) Nevytvářejte zařízení přímou slunečnicí a nepřímou záření a osobí nebo její zakrytí.
c) Nevytvářejte zařízení prostředí s vyšší než mířící teplotou než je teplota doporučená.

Další opatření:

Dodatek pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přírodní elektrickou šňůru zapojte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozobrat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo vystržení krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě:

Tímto INTELX spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SECURITY M5-4G Lite (Hello A4S-4G), M5-4G Premium (Hello A4L-4G), M5 (Hello-4G), EP5 (DRCH1), EP4 (DWC1H), EP7 (DWM1H), EP8 (DPS1H), EP4 (DSK4H), EP14 (DQSH4), EP4 (DQSH4), EP4 (DQSH4), EP10 (DVB1H), EP7 (DSB4H), EP2 (DRT10H), EP15 (DPC01), EP18 (DCC01), EP20 (DFC01), EP21 (DGG1H), EP9 (DWH1), EP13 (DKR4H) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, SECURITY M5-4G Lite (Hello A4S-4G), M5-4G Premium (Hello A4L-4G) také s VO-R/105.2017-2, VPR-07/2014, Maximální EIRP 2 W. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na listu interního označení: www.iget.eu. Zaručíme lihu je na produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Toto zaručíme použít v následujících zemích, viz tabulka níže.

RoHS:

Tento přílohy s přílohy požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních nahradí hlavy 4. 4312012 Sv. které bylo nevolněno nahrazené hlavy 2. 3912018 Sv. (to i) v průběhu Smlouvy Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.

Výhradní výrobce/dovozce produktů iGET pro EU: INTELX spol. s r.o., Eincha Roudky 1291/4, 627 00 Bno

WEBSITE: http://www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

Copyright © 2017 Intelx spol. s r.o. Všechny práva vyhrazena.

Table with 24 columns representing countries: AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, GB, IS, LI, NO, CH, BG, HR, RU, RO, FR, SE, LU, TR.



HU - Biztonsági útmutató

- a) A készüléket csak és kizárólag a jelen útmutatóval összhangban használják.
b) Tartás látnál gyermekéknél. A készüléket csak felnőtt személyek használhatják.
c) Ne tegye ki a terméket közvetlen nap- vagy fűsugárzásnak, ne tartsa le, ami azt jelenti, hogy környezetben fontos a hővédelem legáramlás biztosítása.

Megfelelőség:

Az INTELX spol. s r.o. vállalat ezennel kijelenti, hogy minden SECURITY M5-4G Lite (Hello A4S-4G), M5-4G Premium (Hello A4L-4G), M5 (Hello-4G), EP5 (DRCH1), EP4 (DWC1H), EP7 (DWM1H), EP8 (DPS1H), EP4 (DSK4H), EP14 (DQSH4), EP4 (DQSH4), EP4 (DQSH4), EP10 (DVB1H), EP7 (DSB4H), EP2 (DRT10H), EP15 (DPC01), EP18 (DCC01), EP20 (DFC01), EP21 (DGG1H), EP9 (DWH1), EP13 (DKR4H) készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

RoHS:

A készülékhez használt alkatrészek megfelelnek az elektronikus és elektronikus készülékekhez alkalmazható veszélyes anyagok korlátozására vonatkozó követelményeknek és összhangban vannak a 2011/65/EU irányelvvél. Nyilatkozat a RoHS lehel letöltési az internetről www.iget.eu.

Az iGET termékek gyártó / kizárólagos importőre EU: INTELX spol. s r.o., Eincha Roudky 1291/4, 627 00 Bno, CZ

WEBSITE: http://www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

Copyright © 2017 Intelx spol. s r.o. Všechny práva zadržujeme.

Table with 24 columns representing countries: AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, GB, IS, LI, NO, CH, BG, HR, RU, RO, FR, SE, LU, TR.



SK - Bezpečnostné opatrenia

- a) Nekládte žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie.
b) Nevytvárajte zariadenie priamou slnečnicou a nepriamo žiarením, nesmie byť zakryté.
c) Nevytvárajte zariadenie prostredím s vyššou alebo nižšou teplotou ako je teplota odporúčaná.
d) Nevytvárajte zariadenie priamo a v blízkosti prostredia cez 85% vlhkosť vzduchu a kvapalin.

Dalšie opatrenia:

Dodatek pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přírodní elektrickou šňůru zapojte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozobrat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určené, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Vyhlasenie o zhode:

Týmto INTELX spol. s r.o. vyhlasuje, že rádiové zariadenie SECURITY M5-4G Lite (Hello A4S-4G), M5-4G Premium (Hello A4L-4G), M5 (Hello-4G), EP5 (DRCH1), EP4 (DWC1H), EP7 (DWM1H), EP8 (DPS1H), EP4 (DSK4H), EP14 (DQSH4), EP4 (DQSH4), EP4 (DQSH4), EP10 (DVB1H), EP7 (DSB4H), EP2 (DRT10H), EP15 (DPC01), EP18 (DCC01), EP20 (DFC01), EP21 (DGG1H), EP9 (DWH1), EP13 (DKR4H) je v súlade s smernicou 2014/53/EU, SECURITY M5-4G Lite (Hello A4S-4G), M5-4G Premium (Hello A4L-4G) takisto s VPR-07/2014, VO-R/105.2017-2. Maximálne EIRP 2 W. Zaručujeme dobu na produkt je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Toto zariadenie lze používať v nasledujúcich zemiach, viz tabulka nižšie.

RoHS:

Tento prílohy s prílohy požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach sú v súlade so smernicou 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.iget.eu.

Výhradný výrobca/dovozca produktov iGET pre EU: INTELX spol. s r.o., Eincha Roudky 1291/4, 627 00 Bno

WEBSITE: http://www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

Copyright © 2017 Intelx spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

Table with 24 columns representing countries: AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, GB, IS, LI, NO, CH, BG, HR, RU, RO, FR, SE, LU, TR.



PL - Środki bezpieczeństwa

- a) Nie wolno umieszczać żadnych ciężkich lub ostrych przedmiotów na urządzeniu.
b) Nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ciepła promieniowania, z których oba nie mogą być zatkane.
c) Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie nadmiernej temperatury ani temperatury zaleźniającej.
d) Nie wolno wystawiać zakurzonego i wilgotnego środowiska ponad 85%, w tym deszczu i cieczy.
e) Nie wolno używać żrących środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.

Inne środki:

Dodatek zasad pracy z urządzeniami elektrycznymi i kabla zasilającego, aby był podłączony do odpowiednich gniazd elektrycznych. Użytkownikowi nie wolno demontować urządzenia lub wymieniać części. Podczas otwarcia lub zdejmowania pokrywy, które nie są początkowo zaprojektowane, istnieje ryzyko porażenia prądem.

Deklaracja zgodności:

INTELX spol. s r.o. deklaruje, że sprzęt radiowy SECURITY M5-4G Lite (Hello A4S-4G), M5-4G Premium (Hello A4L-4G), M5 (Hello-4G), EP5 (DRCH1), EP4 (DWC1H), EP7 (DWM1H), EP8 (DPS1H), EP4 (DSK4H), EP14 (DQSH4), EP4 (DQSH4), EP4 (DQSH4), EP10 (DVB1H), EP7 (DSB4H), EP2 (DRT10H), EP15 (DPC01), EP18 (DCC01), EP20 (DFC01), EP21 (DGG1H), EP9 (DWH1), EP13 (DKR4H) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU/SECURITY M5-4G Lite (Hello A4S-4G), M5-4G Premium (Hello A4L-4G) także również: VO/R/105.2017-2, VPR-07/2014. Maksymalna EIRP 2 W. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy dla produktów, chyba że zaznaczono inaczej. To urządzenie może być używane w następujących krajach.

RoHS:

Części wykorzystane w urządzeniu spełniają wymagania i ograniczenia wykorzystania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i są zgodne z dyrektywą 2011/65/EU. Oświadczenie o RoHS można pobrać ze strony internetowej www.iget.eu.

Producent / Wyłączny dystrybutor produktów iGET w EU: INTELX spol. s r.o., Eincha Roudky 1291/4, 627 00 Bno - Czernowice, CZ Republika Czeska

WEBSITE: http://www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

Copyright © 2017 Intelx spol. s r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Table with 24 columns representing countries: AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, GB, IS, LI, NO, CH, BG, HR, RU, RO, FR, SE, LU, TR.

